Options

PROTECTION VISUELLE



STORE A LAMELLE Idéal pour jouer sur la lumière: voir sans être vu.



STORE PLISSE Idéal pour une décoration élégante pour habiller vos menuiseries.



La solution parfaite pour occulter une chambre à coucher sans avoir l'encombrement d'un volet roulant.

TYPES DE MANŒUVRES

Energie solaire par système photovoltaïque - idéal en rénovation et pour des constructions BBC



Manœuvre par chaînette permettant avec ce dispositif la montée, la descente ainsi que l'inclinaison des lamelles.



Manœuvre photovoltaïque

Encastrée dans l'ouvrant ou par télécommande.



EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM

Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général. De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.



HF 310





HF 410









KV 440





INTERNORM LEADER EUROPÉEN

Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de 85 ans dans la construction de fenêtres et portes d'entrée, avec plus de 25 millions d'unités de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm - 100 % « made in Autriche » - sont développés et produits par près de 1850 collaborateurs dans les usines ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d'être à la pointe de la technologie sur le marché de la fenêtre.















Internorm Fenêtres SAS

10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale BP 20073 F - 68392 SAUSHEIM CEDEX

Tel.: +33 (03) 89 31 68 10 · Fax: +33 (03) 89 61 81 69 E-Mail: sausheim@internorm.com



Fermetures et protection solaire

Pour découvrir l'ensemble de la gamme, plusieurs catalogues sont disponibles chez votre distributeur ou sur

www.internorm.fr

Internorm



HV 450 Fenêtres BOIS/ALU











home soft



Accordez vos fenêtres avec votre style d'habitation. home pure, home soft, ambiente







home pure


)

ambiente



PERFORMANCE PHONIQUE

Grâce au sur-vitrage extérieur, ce produit offre une performance d'affaiblissement acoustique de 43 dB en standard



3 BARRIÈRES DE JOINTS


- 1 joint de propreté extérieure
- 1 joint central qui isole de la poussière et de l'humidité l'ensemble de la quincaillerie (fonctionnement et durée de vie renforcée)
- 1 joint d'étanchéité intérieur
- Excellente performance phonique et thermique



LABEL PEFC ET MOUSSE ISOLANTE

- Production assurant une gestion forestière durable
- Mousse isolante conforme aux normes européennes



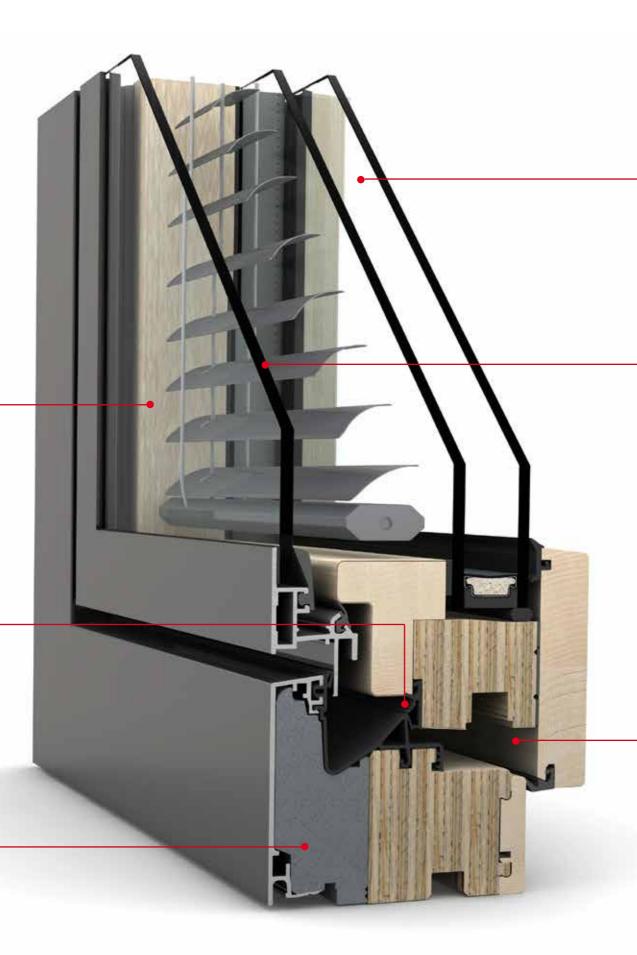



PROTECTION CONTRE LA CHALEUR

Le store placé avant le vitrage isolant ne propage pas de chaleur vers l'intérieur (effet radiateur)



STORE PROTÉGÉ

Grâce à son système unique, le store intégré est totalement protégé de la poussière, des moustiques et des chocs. Parfaitement accessible grâce à un vantail amovible



DOUBLE VITRAGE

- Isolation thermique avec vitrage en standard Uw = 1,1 W/m²K (Ug = 1,1 W/m²K)
- Isolation phonique jusqu'à 46 dB (avec vitrage approprié)
- Isolation thermique exceptionnelle avec un triple vitrage Uw jusqu'à 0,83 W/m²K
- Facteur solaire Sw: 0,40
- Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A₄ E₉₀₀ V_{R5/C5}*



GALET CHAMPIGNONS

Pour votre sécurité, un galet spécial anti dégondage est monté de série sur le vantail oscillo battant.









NORMES

Conformité aux normes européennes.

Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond aux exigences des directives menuiseries.

L'ensemble de la production est sous contrôle RAL

L'ensemble de la production est sous contrôle RAL et certifié ISO 9001.



